Proiettore LED 200W MAGNUM PRO driver Philips XITANIUM 30000Lm

Códigos:

Riferimento: MAGNUM200W



Ficha técnica:

Potenza (W): 200
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 30000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 60º
Angolo luminoso: 136x78º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.99
Dimensioni (mm): 305x315x80mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: Philips XITANIUM
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: C
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5000K
Ottica: 60º, 136ºx78º, 25º

Descripción del producto:

Proiettore LED alta potenza, garanzia 5 anni Proiettore LED 200W MAGNUM PRO, driver Philips XITANIUM 30000 lm

Il offre grande potenza (30000 lumen) con grande leggerezza, grazie alla costruzione 100% alluminio e al . Efficienza di 180 lm/W e ottiche specializzate per l'illuminazione a lunga distanza.

? 200W? 30000 lm? 180 lm/W? Philips XITANIUM

200W
Potenza30000 lm
Flusso luminoso180 lm/W
EfficienzaIP65 · IK10
Protezione

Il **proiettore LED 200W MAGNUM PRO** è una soluzione di illuminazione robusta ed efficiente, che offre grande potenza con grande leggerezza grazie alla costruzione **100% alluminio** laccato al forno (anti-ossidazione salina). Estremamente compatto, riduce la necessità di grandi pali di supporto.

Dotato di un **driver Philips XITANIUM** e di LED **BridgeLUX SMD3030-4D**, raggiunge un'efficienza di **180 lm/W** e un flusso di **30000 lumen**. Disponibile con diverse ottiche (focalizzata 60º, focalizzata 25º, asimmetrica 136x78º) per adattarsi a ogni applicazione: stadi, piste, aeroporti, magazzini o grandi aree esterne. Garanzia 5 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? 30000 lm, 180 lm/W**

Alta potenza ed efficienza per le grandi aree. **? Driver Philips XITANIUM**

Affidabilità e durata, garanzia 5 anni. **? Ottiche specializzate**
60º, 25º o asimmetrica 136x78º secondo l'applicazione. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED alta potenzaPotenza200WFlusso luminoso30000 lmEfficienza180 lm/WLEDBridgeLUX SMD3030-4DDriverPhilips XITANIUMOttiche disponibili60º, 25º, asimmetrica 136x78ºMaterialeAlluminio laccato al fornoDimensioni305x315x80 mmProtezioneIP65, IK10Garanzia5 anni Vantaggi

- **30000 lumen a 180 lm/W:** alta potenza ed efficienza.
- **Driver Philips XITANIUM:** affidabilità e durata.
- **100% alluminio:** leggero e anti-ossidazione salina.
- **Ottiche specializzate:** 60º, 25º o asimmetrica 136x78º.
- **Compatto:** riduce la necessità di grandi pali.
- **Garanzia 5 anni:** durata garantita.

Applicazioni consigliate ?**Stadi e piste sportive** — illuminazione potente e uniforme.?**Aeroporti** — piste e aree di manovra.?**Magazzini** — grandi spazi di stoccaggio.?**Parcheggi e grandi aree** — illuminazione esterna diretta. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere l'ottica**
Seleziona l'ottica adatta (60º, 25º o asimmetrica 136x78º).3**Fissare il proiettore**
Fissa il proiettore alla struttura o al palo.4**Collegare il driver**

Collega il driver Philips XITANIUM secondo le norme, poi prova. Domande frequenti **Quali ottiche sono disponibili?**

Focalizzata 60º, focalizzata 25º e asimmetrica 136x78º. **Quale driver integra?**

Un driver Philips XITANIUM, garanzia di affidabilità e durata. **Qual è la garanzia?**
Questo proiettore è coperto da una garanzia di 5 anni. ?

5 anni
Philips XITANIUM?

30000 lm
180 lm/W?


IP65 · IK10
Robusto?


Disponibile
Spedizione rapida

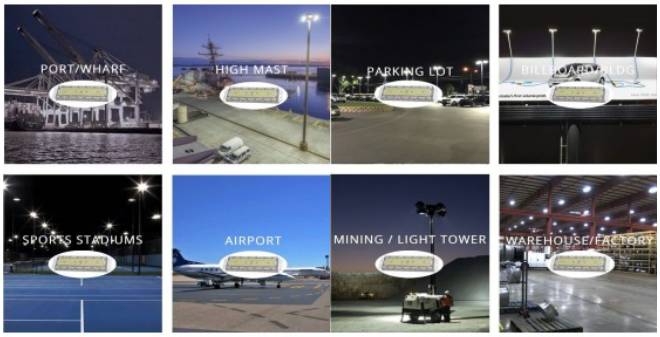
Galería de imágenes:



PHILIPS
Xitanium
LED driver







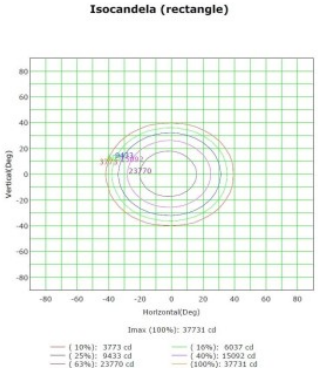



PORT/WHARF
HIGH MAST
PARKING LOT
BILLBOARD/BLDG
SPORTS STADIUMS
AIRPORT
MINING / LIGHT TOWER
WAREHOUSE/FACTORY


Luminous Intensity Distribution Curve


C0-C180
C90-C270
Unit: cd


Luminous Intensity Distribution Curve
Unit: cd
Average Diffuse Angle(50%): 45.2°
C0-C180
C90-C270
G3


Isocandela (rectangle)
Horizontal(Deg)
Imax (100%): 37731 cd