Bobina cavo elettrico 3x1.5mm RZ1-K 100 metri

Códigos:

Riferimento: 0005

Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 600/1000V
Dimensioni (mm): 100m.
Materiale da costruzione: Polietileno + Polilefina + Cobre
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +90ºC
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: UNE EN 60228+UNE 21123-4
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Cavo elettrico senza alogeni Cavo senza alogeni RZ1-K (AS) 3x1,5 mm² - bobina 100 m

Un'installazione più sicura con un RZ1-K (AS) con sezione . Resistente al fuoco e non propagante la fiamma, con bassa emissione di fumi e gas corrosivi, è obbligatorio negli edifici nuovi e nei locali aperti al pubblico. Venduto in bobine da 100 metri.

? 3x1,5 mm²? 600/1000 V? -15 à +90 ºC? Senza alogeni

3x1,5 mm²
Sezione600/1000 V

Tensione-15 à +90 ºC
Temperatura100 m
Bobina

Il **cavo senza alogeni RZ1-K (AS)** con sezione **3x1,5 mm²** garantisce un'installazione sicura: i suoi punti di forza sono la resistenza al fuoco e l'eccellente capacità di non propagare la fiamma. Il suo utilizzo è obbligatorio negli edifici nuovi e nei locali aperti al pubblico, dove la bassa emissione di fumi e gas corrosivi è essenziale in caso di incendio.

È composto da un **conduttore flessibile in rame ricotto di classe 5** secondo la norma UNE EN 60228, con isolamento in polietilene reticolato XLPE (UNE 21123-4). La tensione di funzionamento è di **600/1000 V** (tensione di prova 3500 V) e l'intervallo di temperatura di funzionamento va da **-15 à +90 ºC**. Adatto all'uso interno ed esterno. È venduto in bobine da 100 metri e si installa comunemente in tubazioni, in superficie o incassato.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sicurezza antincendio**

Non propaga la fiamma, con bassa emissione di fumi e gas corrosivi. **? Conforme alle norme**

Conduttore in rame classe 5 secondo UNE EN 60228. **? Obbligatorio nei locali pubblici**
Richiesto negli edifici nuovi e nei locali aperti al pubblico. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoCavo elettrico senza alogeniDesignazioneRZ1-K (AS)Sezione3x1,5 mm²ConduttoreRame ricotto flessibile classe 5 (UNE EN 60228)IsolamentoIn polietilene reticolato xlpe (une 21123-4)Tensione di funzionamento600/1000 VTensione di prova3500 VTemperatura di funzionamento-15 à +90 ºCØ esterno approx.9,1 mmPeso115,5 kg/kmResistenza a 20ºC13,3 ?/kmConfezioneBobina da 100 m Vantaggi

- **Senza alogeni:** bassa emissione di fumi e gas corrosivi in caso di incendio.
- **Non propagante la fiamma:** limita la diffusione del fuoco.
- **Conduttore in rame classe 5:** grande flessibilità secondo UNE EN 60228.
- **Conforme alle norme:** adatto a installazioni fisse interne.
- **Bobina da 100 m:** confezione pratica per le tue installazioni.

Applicazioni consigliate ?**Ospedali e centri sanitari** — maggiore sicurezza antincendio.?**Cinema e teatri** — locali aperti al pubblico.?**Scuole ed edifici pubblici** — installazioni obbligatorie senza alogeni.?**Tubazioni in superficie o incassate** — installazioni fisse interne. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima di qualsiasi intervento.2**Preparare il percorso**
Disponi il cavo nella tubazione, in superficie o incassato, secondo l'installazione.3**Eseguire il collegamento**
Collega il conduttore rispettando le normative elettriche applicabili.4**Verificare l'installazione**

Controlla l'isolamento e il corretto serraggio prima di mettere in tensione. Domande frequenti **Cosa significa "senza alogeni"?**

Che il cavo emette pochi fumi e gas corrosivi in caso di incendio e non propaga la fiamma. **Qual è la tensione di funzionamento?**

La tensione di funzionamento è di 600/1000 V, con una tensione di prova di 3500 V. **In quale confezione viene venduto?**
In bobine da 100 metri. ?


Senza alogeni
Sicurezza antincendio?

UNE EN 60228
Conforme?

3x1,5 mm²
Rame classe 5?

Bobina 100 m
Disponibile

Galería de imágenes:

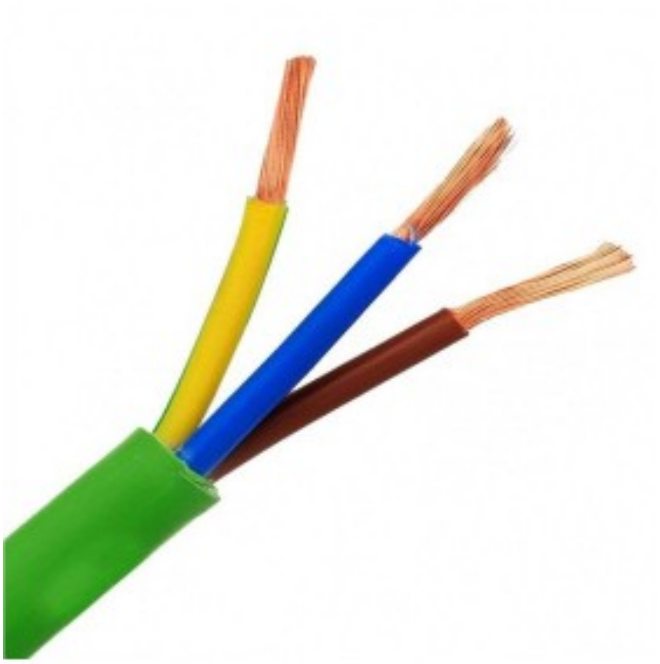


3x1,5
100m