Alimentatore MEANWELL 5V 25W 5A IP67

Códigos:

Riferimento: LPV-35-5



Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 5V-DC
IP: IP67
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 148x40x30mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: TÜV
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Driver MEAN WELL 5V incapsulato IP67, ingresso universale Alimentatore MEAN WELL LPV-35-5 5V 25W 5A IP67 per strisce LED

L' fornisce una tensione costante (25W, 5A) per le tue strisce LED 5V. Cassa in plastica completamente incapsulata , ingresso universale 90-264V AC, progettazione Classe II, protezioni integrate.

? 5V DC? 25W? 5A? IP67

5V DC

Uscita25W
Potenza5A
CorrenteIP67
Protezione

L'**alimentatore LED MEAN WELL LPV-35-5** è una soluzione compatta e affidabile per alimentare installazioni LED che funzionano a tensione costante 5V DC. Con una potenza di uscita di 25W (5A), è particolarmente adatto a strisce LED 5V, decorazione luminosa e applicazioni di segnaletica.

La **cassa in plastica completamente incapsulata** con grado di protezione IP67 permette l'uso in ambienti esigenti, a condizione di rispettare le raccomandazioni di installazione ed evitare l'esposizione diretta prolungata al sole o l'immersione continua. Grazie all'**ingresso universale 90-264V AC**, alla progettazione Classe II (senza terra) e alle protezioni integrate (cortocircuito, sovraccarico, sovratensione), questo driver offre un'alimentazione stabile e sicura per i progetti LED a bassa tensione.

Perché scegliere questo prodotto? **? Uscita 5V DC**

Tensione costante ideale per strisce LED 5V, 25W / 5A. **? Cassa IP67**

Design incapsulato per una migliore protezione. **? Protezioni integrate**
Cortocircuito, sovraccarico, sovratensione; ingresso 90-264V AC. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAlimentatore / driver LED MEAN WELLModelloLPV-35-5Tensione di uscita5V DCPotenza25WCorrente5AIngresso90-264V AC (universale)ProgettazioneClasse II (senza terra)ProtezioniCortocircuito, sovraccarico, sovratensioneProtezioneIP67 (incapsulato)ApplicazioneStrisce e sistemi LED 5V Vantaggi

- **Uscita 5V DC:** 25W / 5A, tensione costante.
- **Cassa IP67:** incapsulata, ambienti esigenti.
- **Ingresso universale:** 90-264V AC.
- **Classe II:** progettazione senza terra.
- **Protezioni integrate:** cortocircuito, sovraccarico, sovratensione.
- **MEAN WELL:** affidabilità riconosciuta.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED 5V** — alimentazione stabile.?**Decorazione luminosa** — progetti a bassa tensione.?**Segnaletica** — insegne e display.?**Ambienti esigenti** — protezione IP67. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima del collegamento.2**Collegare l'ingresso AC**
Collega la rete 90-264V AC all'ingresso.3**Collegare l'uscita 5V**
Collega l'uscita 5V DC alla striscia LED (rispetta +/-).4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica la tensione di uscita. Domande frequenti **Qual è la tensione di uscita?**

5V DC, per una potenza di 25W (5A). **È adatto all'esterno?**

Il grado IP67 lo consente, evitando l'immersione continua e il sole diretto prolungato. **Qual è la tensione d'ingresso?**

Universale, da 90 a 264V AC. ?

5V DC

25W / 5A?

IP67

Incapsulato?

MEAN WELL


90-264V AC?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:

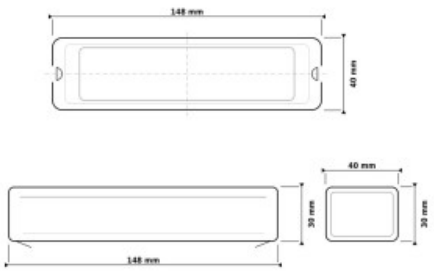


148 mm
40 mm
40 mm
30 mm
30 mm
148 mm


IP67