Plafoniera LED PRIME 10W 1000Lm grigio

Códigos:

Riferimento: DECPRG10W



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 1000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Grigio
IP: IP20
Angolo luminoso: 100º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.5
Dimensioni (mm): Ø70x120mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Plafoniera circolare a superficie, bianco, nero o grigio Plafoniera LED PRIME 10W 1000 lm montaggio a superficie Ø70x120 mm

La con LED integrato eroga (angolo 100º). In alluminio laccato bianco, nero o grigio, si monta a superficie dove l'incasso non è possibile. Dimensioni Ø70x120 mm, per l'interno.

? 10W? 1000 lm? 100º? Surface

10W
Potenza1000 lm
Flusso luminoso100º
FascioØ70x120 mm
Dimensioni

La **plafoniera circolare PRIME** per montaggio a superficie integra un LED da 10W e un flusso luminoso di 1000 lumen, con un angolo di 100º per una copertura omogenea. Realizzata in alluminio e laccata in bianco, nero o grigio con un'ottima finitura, si integra elegantemente in qualsiasi interno.

È perfetta per l'installazione interna, su **soffitti dove non è possibile incassare i punti luce**. Compatta (Ø70x120 mm), è una soluzione discreta ed efficiente per l'illuminazione d'accento o decorativa in corridoi, camere, negozi e zone di passaggio.

Perché scegliere questo prodotto? **? Montaggio a superficie**

Per soffitti senza incasso possibile. **? 10W, 1000 lm**

LED integrato, angolo 100º omogeneo. **? Bianco, nero o grigio**

Alluminio laccato, design compatto ed elegante. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED circolare PRIME (superficie)Potenza10WFlusso luminoso1000 lmAngolo luminoso100ºMaterialeAlluminio laccatoColoriBianco, nero o grigioDimensioniØ70x120 mmMontaggioA superficieUsoInterno Vantaggi

- **Montaggio a superficie:** senza incasso.
- **10W, 1000 lm:** angolo 100º omogeneo.
- **Bianco, nero o grigio:** alluminio laccato.
- **Compatto Ø70x120 mm:** design discreto.
- **LED integrato:** pronto da montare.
- **Interno:** corridoi, camere, negozi.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e ingressi** — illuminazione d'appoggio.?**Camere e soggiorni** — illuminazione decorativa.?**Negozi** — punti luce discreti.?**Soffitti in cemento** — montaggio a superficie. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a superficie**
Fissa la plafoniera al soffitto con gli accessori.3**Collegare**
Collega alla rete secondo le norme.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Come si monta?**

A superficie, su soffitti dove l'incasso è impossibile. **Quali colori sono disponibili?**

Bianco, nero o grigio. **Qual è il flusso luminoso?**
1000 lumen a 10W, angolo 100º. ?

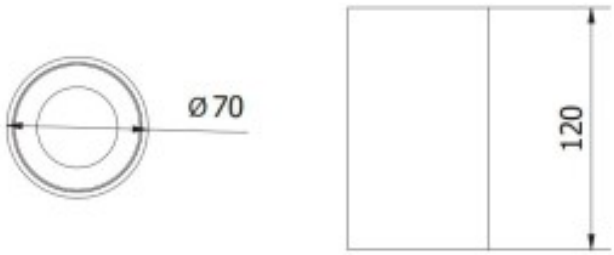
10W
1000 lm?

Superficie
100º?

Bianco/Nero/Grigio
Ø70x120 mm?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Ø 70
120