
Anello quadrato GRIGIO per lampadina LED GU10/MR16 - UGR19

Códigos:

Riferimento: 8071C5

Ficha técnica:

Colore: Grigio
Dimensioni (mm): 82x82x35mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

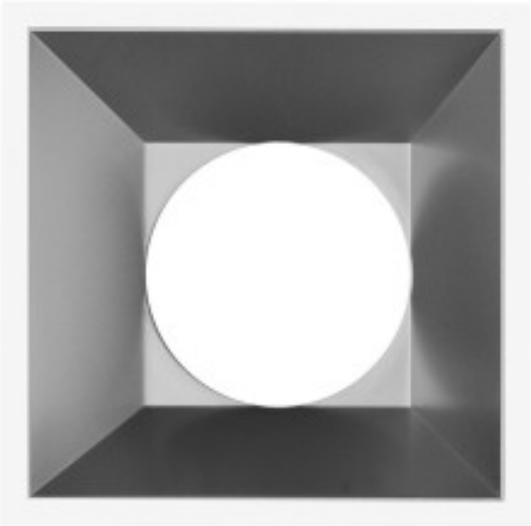

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Anello quadrato per faretti da incasso GU10/MR16 Anello da incasso quadrato grigio per lampadina LED GU10/MR16 UGR19

L' ospita le tue lampadine dicroiche LED (Ø50 mm). Design moderno ed elegante in termoplastico ad alta resistenza, foro 72x72 mm, dimensioni esterne 82x82 mm. Basso abbagliamento UGR19.

?? GU10/MR16? UGR19? Encastrable

Quadrato

FormaGU10/MR16
Lampadina72x72 mm
Foro82x82 mm
Dim. est.

L'**anello da incasso quadrato grigio** è ideale per installare lampadine dicroiche LED, sia MR16 sia GU10 (Ø50 mm standard). Il design moderno e curato crea ambienti esclusivi e sofisticati, unendo funzionalità ed estetica in qualsiasi tipo di soffitto.

Realizzato in **termoplastico ad alta resistenza** con una finitura grigio, garantisce resistenza e durata, per un'installazione estetica e funzionale a lungo termine. Si incassa in un foro di 72x72 mm e presenta dimensioni esterne di 82x82 mm (profondità 35 mm). L'indice UGR19 minimizza l'abbagliamento per un grande comfort visivo. La lampadina non è inclusa.

Perché scegliere questo prodotto? **? GU10 e MR16**

Compatibile con lampadine dicroiche Ø50 mm (non inclusa). **? Montaggio da incasso**

Illuminazione diretta e uniforme, finitura curata. **? UGR19, comfort visivo**
termoplastico ad alta resistenza, resistente e durevole. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAnello da incasso quadratoCompatibilitàLampadine LED GU10 / MR16 (Ø50 mm)Foro a soffitto72x72 mmDimensioni esterne82x82 mmProfondità35 mmMaterialetermoplastico ad alta resistenzaFinituragrigioOrientamentoFissoIndice di abbagliamentoUGR 19 Vantaggi

- **Compatibile GU10/MR16:** lampadina Ø50 mm (non inclusa).
- **Da incasso fisso:** illuminazione diretta e stabile.
- **Finitura grigio:** design elegante.
- **termoplastico ad alta resistenza:** resistente e durevole.
- **Foro 72x72 mm:** dim. est. 82x82 mm.
- **UGR19:** basso abbagliamento.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione da incasso decorativa.?**Negozi e hotel** — valorizzazione.?**Corridoi e ingressi** — integrazione elegante.?**Controsoffitti** — faretti GU10/MR16. Guida all'installazione 1**Preparare il foro**
Realizza un foro di 72x72 mm nel soffitto.2**Inserire la lampadina**
Monta una lampadina GU10 o MR16 (non inclusa).3**Incassare l'anello**
Inserisci l'anello nel foro tramite le molle.4**Verificare**

Controlla il fissaggio e l'illuminazione. Domande frequenti **La lampadina è inclusa?**

No, ospita una lampadina GU10 o MR16 Ø50 mm (non inclusa). **Quale foro è necessario?**

72x72 mm (dimensioni esterne 82x82 mm). **Che tipo di illuminazione offre?**
Un'illuminazione da incasso diretta e uniforme. ?

GU10/MR16
Quadrato?


72x72 mm
82x82 mm?

UGR19
Fisso?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

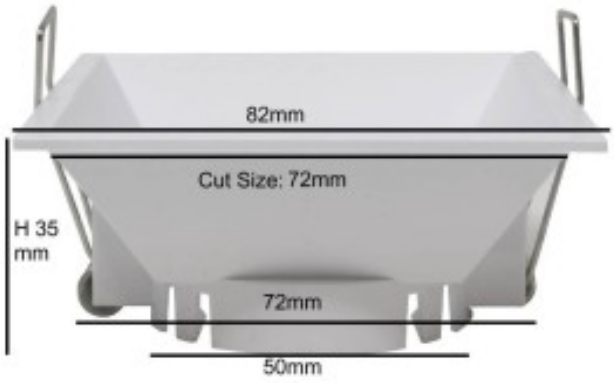


82mm
Cut Size: 72mm
H 35
mm
72mm
50mm