Plafoniera LED 40W nero chip CCT OSRAM 4000Lm

Códigos:

Riferimento: PF8126



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 4000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø600x50mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Plafoniera da superficie circolare CCT, soffitto o parete Plafoniera LED circolare 40W nero chip OSRAM SMD2835 4000 lm CCT IP44

La in finitura nero con chip OSRAM SMD2835 eroga . Design elegante, montaggio a superficie su soffitto o parete, IP44. Selettore CCT (3000K / 4000K / 6000K). Dimmerabile tramite TRIAC.

? 40W? 4000 lm? CCT? IP44

40W

Potenza4000 lm
Flusso luminosoCCT
TemperatureIP44
Protezione

La **plafoniera da superficie circolare LED 40W**, in finitura nero, è una lampada elegante ed efficiente, perfetta per illuminare qualsiasi stanza. Con un flusso luminoso di 4000 lumen grazie al chip LED **OSRAM SMD2835** noto per efficienza e durata, aggiunge un tocco moderno a qualsiasi interno.

Si monta facilmente **a superficie**, sia a soffitto sia a parete, e include tutti gli accessori necessari per l'installazione. Il selettore CCT permette di scegliere tra bianco caldo, bianco neutro e bianco freddo, per adattarsi a ogni atmosfera. È dimmerabile tramite il sistema TRIAC, da una luce morbida alla massima intensità. La protezione IP44 lo destina a cucine, bagni e ambienti umidi. Dimensioni Ø600x50 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? CCT selezionabile**
3000K, 4000K o 6000K secondo l'atmosfera. **? Chip OSRAM SMD2835**
4000 lm a 40W, alta efficienza. **? Dimmerabile TRIAC**
Dimmerazione della luce secondo le esigenze. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED da superficie circolarePotenza40WFlusso luminoso4000 lmChip LEDOSRAM SMD2835ColoreneroTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KDimmerazioneTRIACDimensioniØ600x50 mmProtezioneIP44MontaggioA superficie (soffitto o parete) Vantaggi

- **CCT selezionabile:** 3000/4000/6000K.
- **Chip OSRAM SMD2835:** 4000 lm a 40W.
- **Montaggio a superficie:** soffitto o parete.
- **Dimmerabile TRIAC:** dimmerazione della luce.
- **IP44:** zone umide.
- **Alluminio:** robusto e durevole.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione generale.?**Corridoi e ingressi** — montaggio a superficie.? **Cucine e bagni** — zone umide.?**Cucine e sale da pranzo** — luce piacevole. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Fissare a superficie**
Fissa la plafoniera con gli accessori inclusi.4**Collegare e verificare**
Collega alla rete e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, tra 3000K, 4000K e 6000K tramite il selettore CCT. **Qual è il flusso luminoso?**
4000 lumen a 40W (chip OSRAM SMD2835). **È adatto alle zone umide?**
Sì, il grado IP44 lo destina a cucine e bagni. ?

40W
4000 lm?

CCT
OSRAM SMD2835?

Superficie
IP44?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

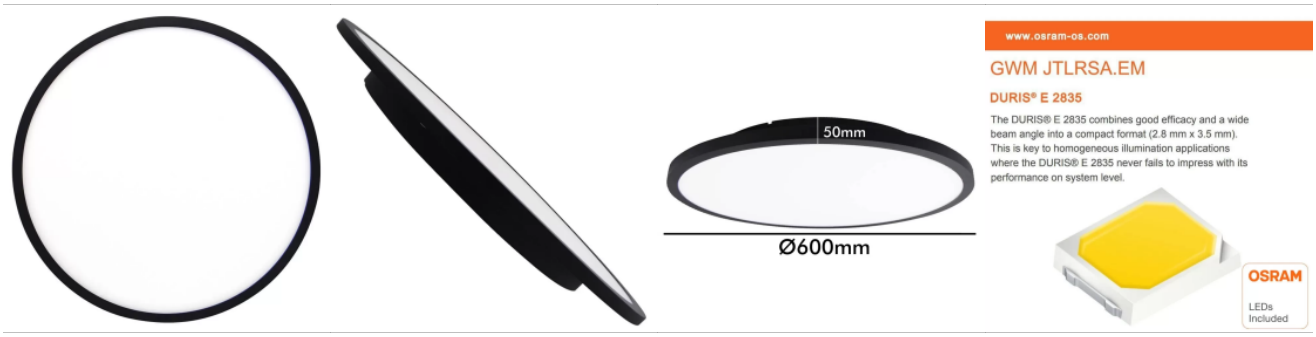
50mm
Ø600mm
www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included


COLOR SELECTION
3000
4000
6000
New Style
CCT LED LIGHTING