Striscia LED IP20 24V 12W 120LED/m 1100Lm

Códigos:

Riferimento: SP120D12W

Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 24V-DC
LED: SMD2835
Dimmerabile: Sí
Lumen (Lm): 1100
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Dimensioni (mm): 10x5000mm
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K
Lunghezza: 5m, 30m

Descripción del producto:

Striscia LED professionale 24V ad alta densità Striscia LED PRO SMD2835 24V 12W/m 120 LED/m 1100 lm/m IP20 - rotolo 5 m

La con offre , ideale per un'illuminazione LED professionale. PCB da 10 mm, taglio ogni 5 cm, , rotolo da 5 metri con cavo di avvio incluso.

? 12W/m? 1100 lm/m? 120 LED/m? 5 m

12W/m

Potenza1100 lm/m
Flusso luminoso120/m
Chip SMD283524V
Tensione

La **striscia LED PRO 24Vdc a 12W/m** è la soluzione perfetta per un'illuminazione LED professionale. Con 120 chip **SMD2835 per metro**, questa striscia offre un flusso luminoso di 1100 lumen per metro, ideale per un'ampia gamma di applicazioni interne. La tensione di 24V permette lunghezze maggiori senza caduta di tensione percepibile.

Progettata per professionisti e installatori, questa striscia ha un **PCB da 10 mm** e una **distanza di taglio di 5 cm**, per una facile personalizzazione. Di classe **IP20**, è destinata agli spazi interni asciutti ed è fornita in rotolo da 5 metri con cavo di avvio incluso, pronta da collegare a un alimentatore 24V.

Perché scegliere questo prodotto? **? 24V, 12W/m**

120 chip SMD2835/m, 1100 lm/m, lunghezze elevate senza caduta. **? Taglio ogni 5 cm**

PCB 10 mm, personalizzazione facile, cavo di avvio incluso. **? IP20 interno**
Rotolo da 5 m, per spazi interni asciutti. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoStriscia LED PRO 24VPotenza12W/mChip LED120 SMD2835/mFlusso luminoso1100 lm/mTensione24VdcLarghezza PCB10 mmDistanza di taglio5 cmProtezioneIP20Lunghezza rotolo5 metriInclusoCavo di avvio Vantaggi

- **24V, 12W/m:** 1100 lm/m, 120 SMD2835/m.
- **Taglio 5 cm:** PCB 10 mm, personalizzazione facile.
- **IP20:** spazi interni asciutti.
- **Rotolo 5 m:** cavo di avvio incluso.
- **24V:** lunghezze elevate senza caduta di tensione.
- **Uso PRO:** professionisti e installatori.

Applicazioni consigliate ?**Illuminazione indiretta** — cornici e controsoffitti.?**Mobili e vetrine** — valorizzazione.?**Cucine e mensole** — illuminazione funzionale.?**Negozi e uffici** — atmosfere professionali. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 24V prima del collegamento.2**Tagliare se serve**
Taglia la striscia ai segni ogni 5 cm.3**Incollare la striscia**
Pulisci la superficie e incolla la striscia adesiva.4**Collegare**

Collega il cavo di avvio all'alimentatore 24V. Domande frequenti **Ogni quanto si può tagliare?**

Ogni 5 cm, ai segni indicati. **Quale alimentatore serve?**

Un alimentatore 24Vdc (non incluso), dimensionato secondo la lunghezza. **È adatta all'esterno?**
No, il grado IP20 è per interni asciutti. ?

12W/m
1100 lm/m?

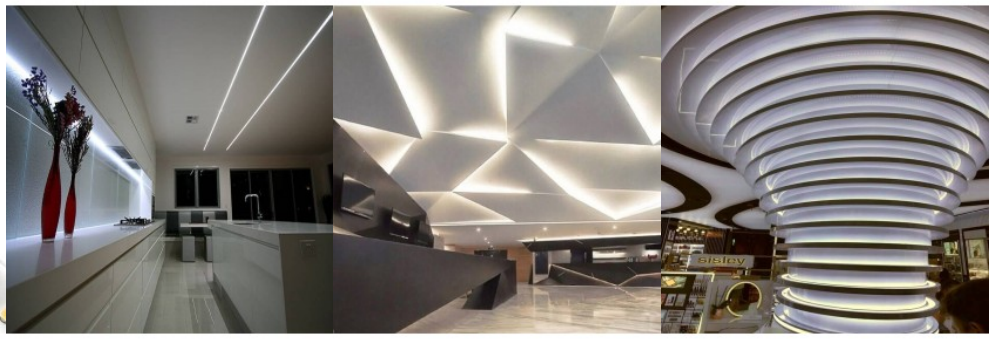
120 LED/m
SMD2835?

Taglio
5 cm?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


+24V
+24V
DC 24V
+24V
+24V


sisley



