Neon LED flessibile BIANCO 12V 8W/m 6mm - Rotolo 5 metri

Códigos:

Riferimento: JN76250



Ficha técnica:

Potenza (W): 8
Voltaggio nominale (V): 12V-DC
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Sí
IP: IP66
Angolo luminoso: 180º
Dimensioni (mm): 6x12x5000mm
Materiale da costruzione: Silicone
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Neon LED flessibile 12V per segnaletica e lettere Neon LED Flex bianco 12V 8W/m Ø6 mm IP66 120 SMD2835/m - rotolo 5 m

Il in 12V, Ø6 mm e , perfetto per segnaletica, lettere e decorazione. per una luce omogenea senza effetto zebrato, taglio ogni 25 mm, , rotolo da 5 m.

? blanc? 8W/m? IP66? 5 m

bianco
Colore8W/m

Potenza12V
TensioneIP66
Protezione

Il **neon LED Flex bianco** è un rotolo di striscia neon flessibile lungo 5 metri e largo 6 mm, perfetto per **segnaletica, lettere e decorazione**. Il neon LED 12V flessibile si piega lateralmente con un piccolo angolo, così quasi ogni forma può essere realizzata con esso.

All'interno, **120 chip LED SMD2835** producono un'illuminazione omogenea e intensa, senza ombre né effetto zebrato. Può essere **ritagliato ogni 25 mm** grazie ai segni laterali, adattandosi a qualsiasi tipo di installazione. Grazie al grado di protezione **IP66**, è perfetto per interni ed esterni, e la bassa tensione 12V ne facilita l'uso in sicurezza.

Perché scegliere questo prodotto? **? Segnaletica e lettere**

Luce bianco omogenea, ideale per insegne e decorazione. **? Flessibile, taglio 25 mm**

Si piega lateralmente, quasi ogni forma possibile. **? 12V, IP66**
Bassa tensione sicura, interni ed esterni, rotolo 5 m. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoNeon LED Flex flessibileColorebiancoTensione12VPotenza8W/mLarghezzaØ6 mmChip LED120 SMD2835/mDistanza di taglio25 mmProtezioneIP66LunghezzaRotolo da 5 mUsoInterni ed esterni Vantaggi

- **Colore bianco:** luce omogenea.
- **Flessibile:** si piega lateralmente, ogni forma.
- **120 SMD2835/m:** senza effetto zebrato.
- **Taglio 25 mm:** si adatta all'installazione.
- **IP66:** interni ed esterni.
- **12V:** bassa tensione sicura, rotolo 5 m.

Applicazioni consigliate ?**Insegne e loghi** — segnaletica luminosa.?**Lettere decorative** — nomi e messaggi.?**Decorazione interna** — camere e bar.?**Esterno** — IP66 resistente. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 12V prima dell'installazione.2**Modellare**
Piega il neon lateralmente nella forma desiderata.3**Tagliare se serve**
Taglia ai segni ogni 25 mm.4**Collegare**

Collega a un alimentatore 12V adatto e verifica. Domande frequenti **Ogni quanto si taglia?**

Ogni 25 mm, ai segni laterali. **È adatto all'esterno?**

Sì, il grado IP66 lo rende adatto a interni ed esterni. **Quale alimentatore serve?**
Un alimentatore 12V (non incluso), dimensionato secondo la lunghezza. ?

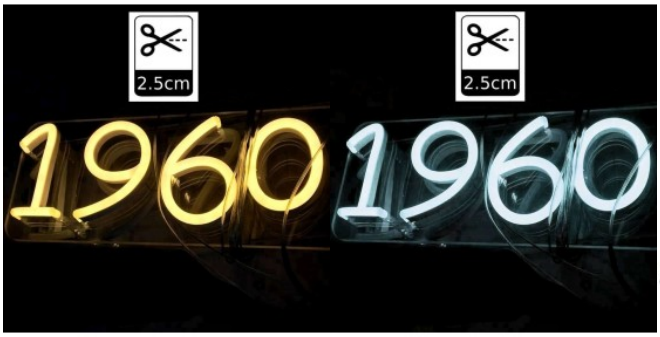
bianco
8W/m?

IP66
12V?

Rotolo
5 m?

Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:



2.5cm
2.5cm
1960
1960


2.5cm
Monochromatic
12 mm
6mm
12V







5m.
12V


5m
3000K
12v.


seafood


5m
6000K
12v.


Cecidica
Boutique