Conector unión T para carril monofásico

Códigos:

Referencia: CCMTR0616

Ficha técnica:

Color acabado: Blanco
Color acabado: Negro
Grado IP: IP20
Medidas (mm): 150x70mm
Material de construcción: Termoplástico
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 2 años

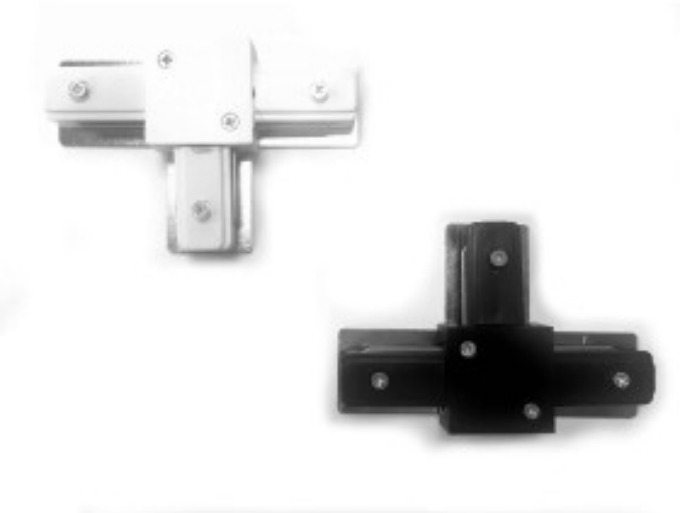

Variantes disponibles:

Color: Blanco, Negro

Descripción del producto:

Conector unión en T para carril monofásico

Conector para unión en T de carril monofásico para focos LED. El conector de unión está fabricado en termoplástico ignífugo, disponible en color blanco o negro, de acuerdo con el carril elegido, con conexión de cobre de una línea.

Apto únicamente para **carril monofásico**.

El **conector unión T** permite la conexión de 3 tramos de **carril monofásico**, con un ángulo recto de **90º** entre ellos.

Dimensiones: 150x70x20mm

El **conector para unión de carril** se encaja a presión en el extremo de una barra de carril, y a continuación se encaja el siguiente carril, quedando totalmente disimulado con una unión entre carriles inferior a 5mm.

¡Recuerda! De acuerdo con la carga eléctrica, en instalaciones domésticas podrás instalar focos hasta un **máximo de 2200W / 10A** sobre la misma línea.
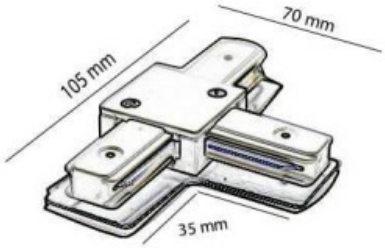
Galería de imágenes: