

Mini variateur tactile pour ruban LED 12/24V en profil

Codes produits :

Référence IL-2680-TC

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 72W (12 V) / 144W (24 V)

Tension (V): 12/24V-DC

IP: IP20

Mesures (mm): 52x11mm


Matériau de construction: Aluminium

Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Vie: 50.000h

Certificats: CE - RoHS

Garantie: 3 ans

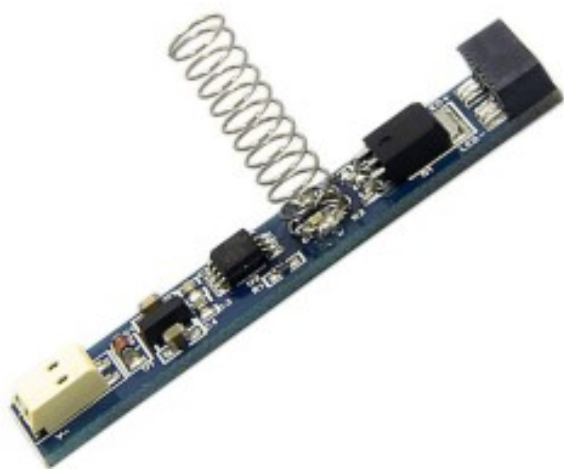

Attributs du produit :

Description du produit :

Interrupteur tactile et régulateur (variateur) qui permet d'allumer et d'éteindre les rubans LED 12/24V logés dans des profilés en aluminium et également de régler l'intensité lumineuse progressivement sans sauts de 0% à 100%. Le dispositif de commutation pour bandes LED est de petite taille et est logé à l'intérieur du profilé, et grâce à un capteur optique, il permet la détection des pulsations faites avec le doigt sur le diffuseur. Connexion facile par prise rapide, sans avoir besoin de souder contre la bande LED.

Dimensions : 52x11mm

Pour une utilisation en intérieur, degré de protection IP20

Puissance maximale : 72 W (12 V) / 144 W (24 V)

Galerie de produits :

